


BLACHODACHÓWKA
ŁATY gr. 6.3x3.8cm
KONTREŁATY 2x6 /p.wentylowane
IZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEWE 6.3x20cm co 90cm
WEŁNA MINERALNA gr. 30cm
JĘTKA 2x4.5x20cm Z PRZEWIĄZKAMI co 0.84m
PAROIZOLACJA
2xPŁYTA GKF – gips. –kart.

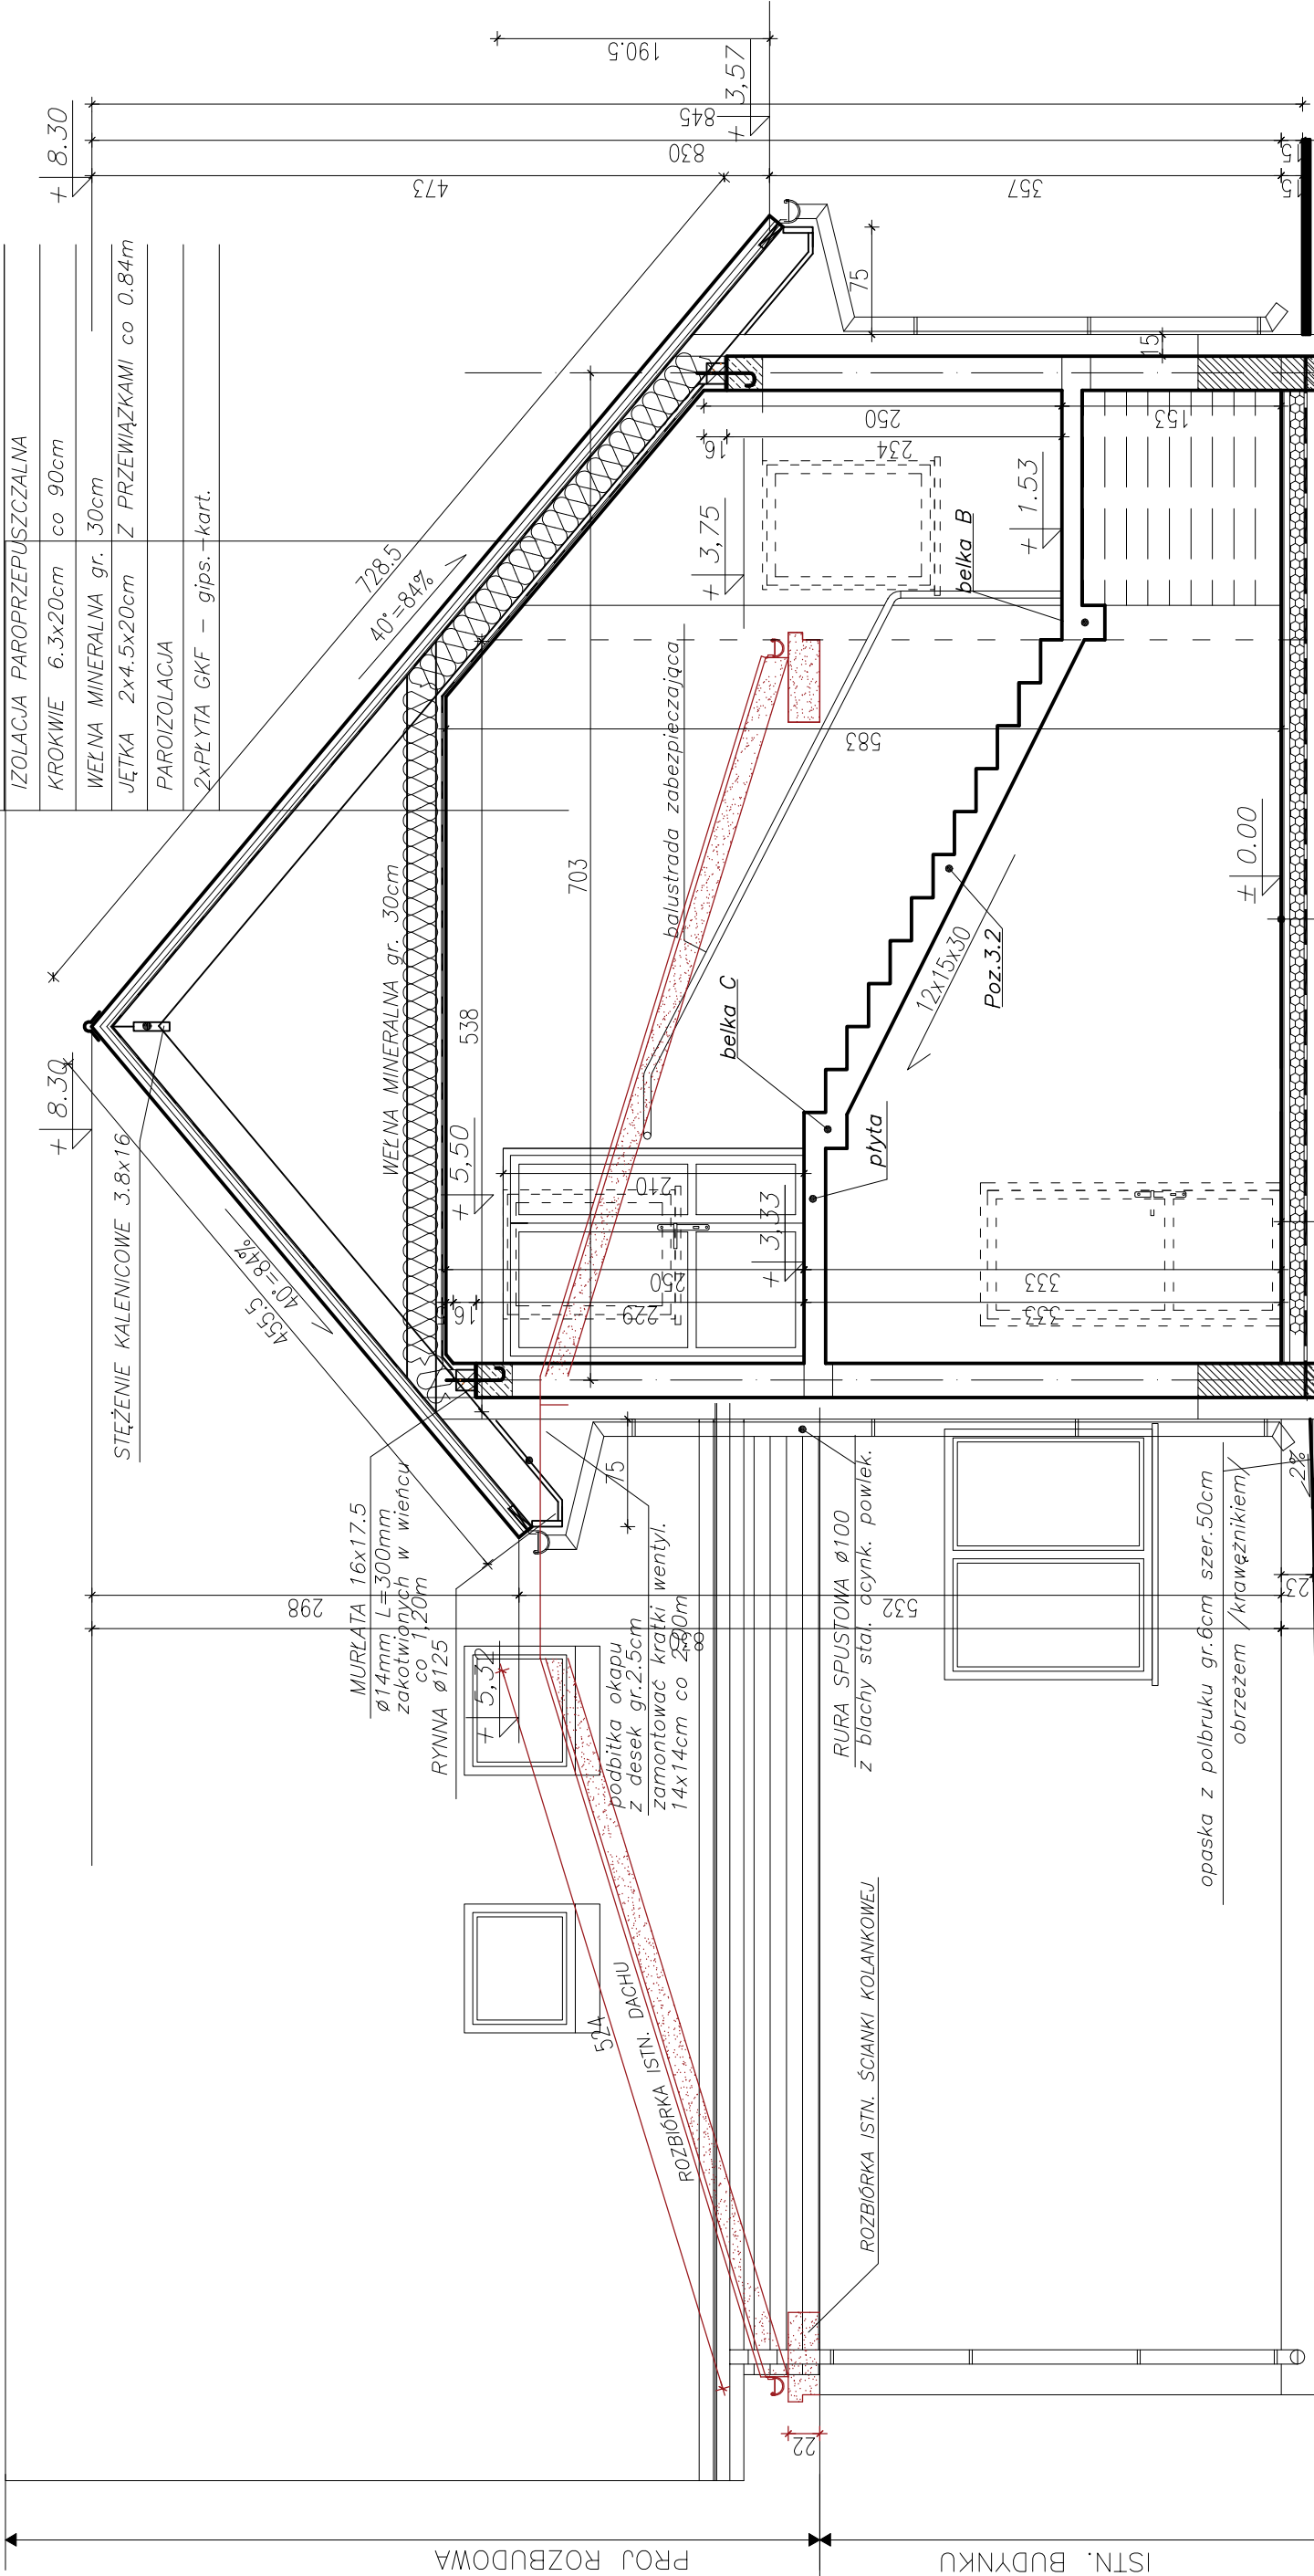

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – ARCHYTEKT MAREK WOJTECKI– 15-427 Białystok, ul. Lipowa 18A lok.14 tel. 085/74 201 18			
OBIEKT	ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w KARAKULACH gm. Supraśl, działka o nr. ewid.gruntu 1364/1 obręb ..... m. Supraśl	NR RYS.	7.
		DATA:	20.12.2015r
nazwa rysunku	PRZEKRÓJ II-II	SKALA	1:50
		PROJEKT BUDOWLANY	
autor projektu	mgr inż. arch. MAREK WOJTECKI	Upr.Nr Bt – 65/91	
konstrukcje	inż. MIKOŁAJ KUŹMIUK	Upr.Nr Bt – 5/69	
inwestor	GMINA SUPRAŚL, ul. J.Piłsudskiego 58, 16–030 Supraśl		

OBJAŚNIENIA

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJ. z gazobetonu
- ŚCIANY PROJ. – cegła ceramiczna
- ŚCIANY ISTN. –do wyburzenia

PRZEKRÓJ II-II skala 1:50