

Supraśl, 20.05.2019

ZP.271.1.14.2019

Wykonawcy (uczestnicy postępowania)

Gmina Supraśl, informuje, iż w postępowaniu r ZP.271.1.14.2019 dot. Budowy ul. Kościelnej w Supraślu – etap II do Zamawiającego wpłynęły pytania, które wraz z odpowiedziami przekazuje poniżej.

1. W dokumentacji przetargowej jest załączona ST D 01.02.01-usunięcie drzew i krzaków, w przedmiarach nie ma robót związanych z usunięciem drzew i krzaków;
czy te roboty są objęte przedmiotem zamówienia, jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru?

Odp. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usunięcie drzew i krzewów. W tym etapie realizacji budowy ul. Kościelnej do wycięcia pozostało kilka krzewów pigwowca i jeden jaśmin. Proszę w kalkulowanie powyższych prac przy wycenie.

2. Wykonanie chodnika w różnych materiałach przetargowych jest przyjmowane z kostki brukowej starobruk 6 cm lub mozaik stare miasto 6cm, jedyny producent oferuje kostki starobruk 6cm lub mozaik stare miasto 8cm; ***jaką kostkę przyjąć w cenie ofertowej?***

Odp. Chodnik należy wykonać z kostki brukowej mozaik stare miast o kolorze granitowym. Jeżeli możliwe jest uzyskanie kostki brukowej mozaik stare miast o kolorze granitowym o grubości 6 cm to można ją zastosować, jeżeli taka kostka jest niedostępna należy zastosować kostkę o grubości 8 cm.

3. W dokumentacji projektowej jest przyjęty ciek przykrawężnikowy z kostki kamiennej 6cm;
czy będzie on wykonywany, czy też całą szerokość jezdni będzie wykonana z kostki 10cm?

Odp. Rezygnuje się z cieku przykrawężnikowego. Całą szerokość jezdni należy wykonać z kostki kamiennej granitowej 9-11 „melanz”, analogicznie jak już wykonana część jezdni od km 0+500.

4. Czy zjazdy będą wykonywane z kostki kolorowej 8 cm?

Odp. Wjazdy mają być wykonane z kostki brukowej mozaik stare miast o kolorze granitowym o grubości 8 cm.

5. W projekcie pas przy ogrodzeniu jest przyjęty o nawierzchni z brukowca, z lewej strony ul Kościelnej na odcinku 0+500 do 0+570 a z prawej strony na odcinku 0+500 do 0+540, co przy szerokości 50 cm daje $110m \times 0,5m = 55 m^2$, w przedmiarze przyjęto $6m^2$;
ile m² trzeba będzie wykonać przy realizacji robót?

Odp. W przedmiarze podana jest błędna ilość. Należy przyjąć do wyceny około $55 m^2$.

6. Przystępując do przygotowania wyceny robót elektrycznych, proszę o zamieszczenie przedmiarów na roboty, które pozostały do wykonania w II etapie w ul. Kościelnej.

Odp. Z uwagi na to że jest to rozliczenie ryczałtowe Zamawiający nie będzie korygował przedmiarów. Natomiast udziela odpowiedzi w celu uwzględnienie ich przy wyceni oraz korekcie kosztorysów.

7. Słupy S4A - S5A - S7A (3 szt) są zamontowane w ul. Kościelnej.


Odp. Tak słupy S4A - S5A - S7A (3 szt) są zamontowane w ul. Kościelnej. Tylko jeden słup S5A należy przesunąć około 1 m –należy przesunięcie słupa o uwzględnić w ofercie.

8. Czy obwód na słupy S1A - S2A - S3A jest do wykonania w tym zadaniu?

Odp. Tak obwód na słupy S1A - S2A - S3A jest do wykonania w tym zadaniu.

9. Proszę o określenie zakresu robót kablowych np na schemacie ideowym projektu.

Odp. Zamawiający zamieszcza powykonawczy schemat ideowy z zaznaczeniem etapów I i II

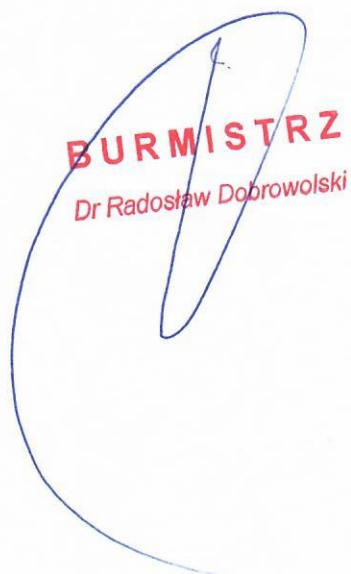

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski