
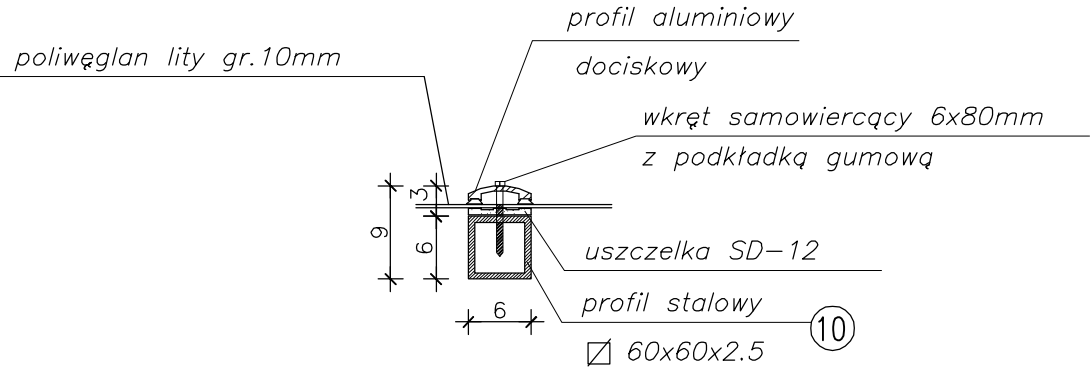


DETAL KONSTRUKCJI STALOWEJ ALTANY skala 1:25

przekrój I-I

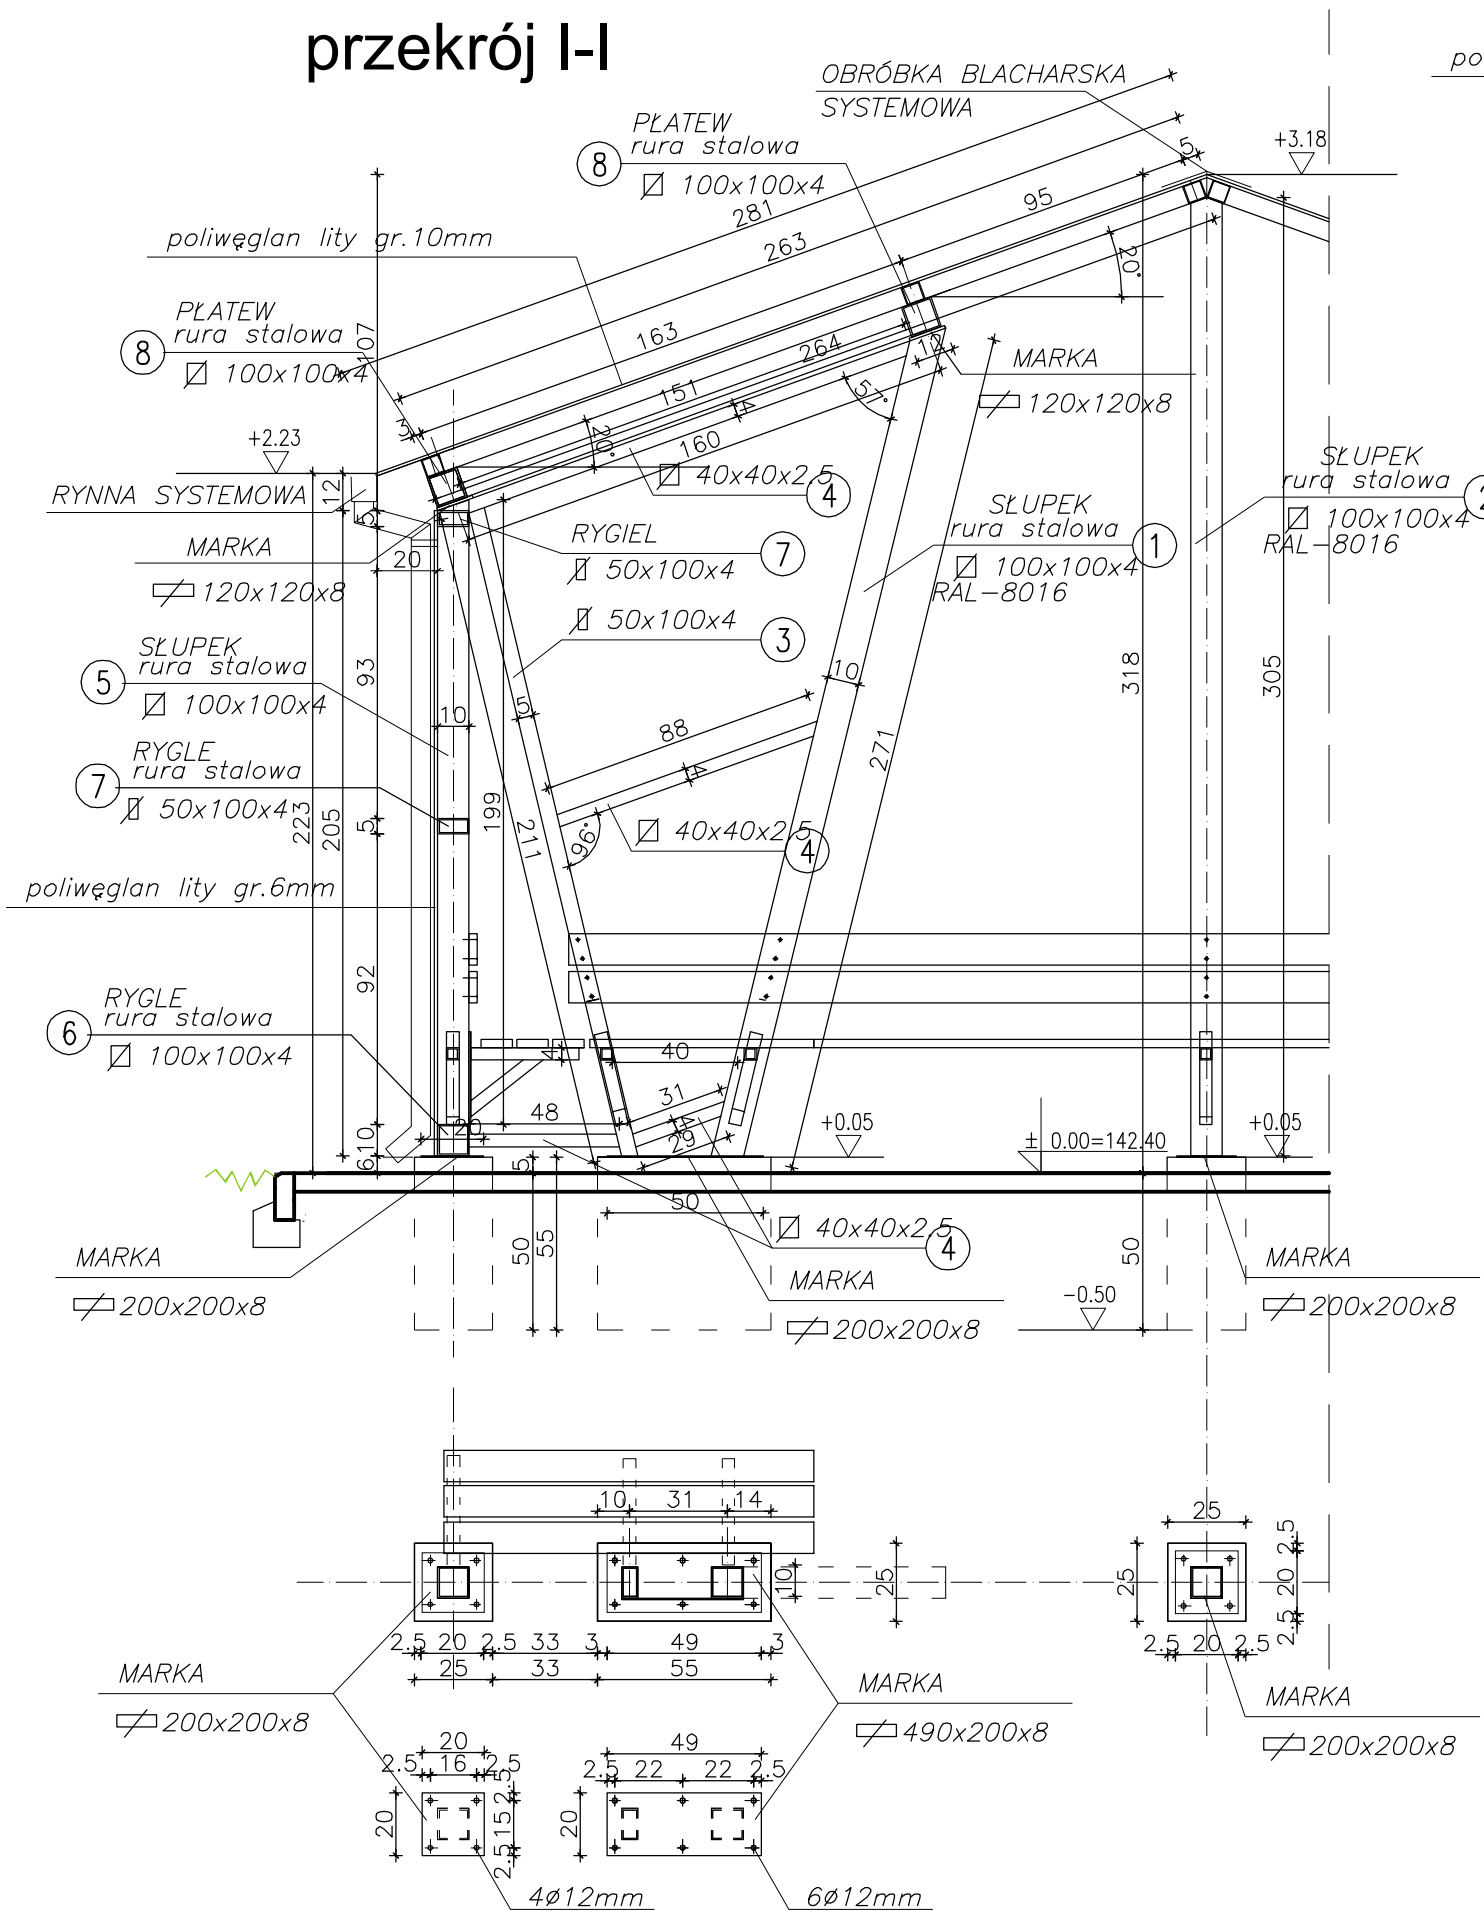

przekrój A-A

UWAGA:

- WYMIARY PODANO W CM
- WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OCYNKOWANE
- MALOWAĆ FARBĄ PODKŁADOWĄ I WIERZCHNIEGO KRYCIA- CHLOROKAUCZUKOWĄ RAL 8016
- POKRYCIE Z POLIWĘGLANU LITEGO gr.10mm
- SIEDZISKA WYKONAĆ Z DREWNA LIŚCIASTEGO-gr.3.8cm LAKIETOWAĆ 2 x LAKIEREM BEZBARWNYM MOCOWAĆ ŚRUBAMI DO METALU ø6

WYKAZ STALI

LP	PROFIL	DŁ.ELEM. M	ILOŚĆ SZT.	CIEZAR	
				KG/M	KG
1.	100x100x4	2.71	4	11.90	129.0
2.	100x100x4	3.05	1	11.90	36.3
3.	50x100x4	2.11	8	8.78	148.2
4.	40x40x2.5	3.18	4	2.89	36.8
5.	100x100x4	1.99	4	11.90	94.7
6.	100x100x4	3.50	2	11.90	83.3
7.	50x100x4	3.50	4	8.78	122.9
8.	50x100x4	0.93	8	8.78	65.3
9.	100x100x4	4.60	4	11.90	219.0
10.	60x60x2.5	24.32	2	4.46	216.9
CIEZAR RAZEM					1152.4
+ 3%					34.6
CIEZAR OGÓŁEM					1187.0

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA - ARCHITEKT MAREK WOJTECKI- 15-427 Białystok, ul. Lipowa 18A lok.14 tel. 085/74 201 18			
OBIEKT	ALTANA przy wiatkach na rowery przy Sz.P.w Z.Sz.S w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 1. na części dz. nr ewid.1785 w m. SUPRAŚL, obręb 0281 SUPRAŚL	NR RYS.	14
		DATA:	30.08.2019r
nazwa rysunku	DETAL KONSTRUKCJI STALOWYCH przekrój I-I	SKALA	1:25
autor projektu	mgr inż. arch. MAREK WOJTECKI	PROJEKT BUDOWLANY	
współpraca	techn.arch. ANNA LITWIN	Upr.Nr Bk/65/91	
inwestor	GMINA SUPRAŚL 16-038 SUPRAŚL, ul. J. Piłsudskiego 58		