


WIATA nr 1

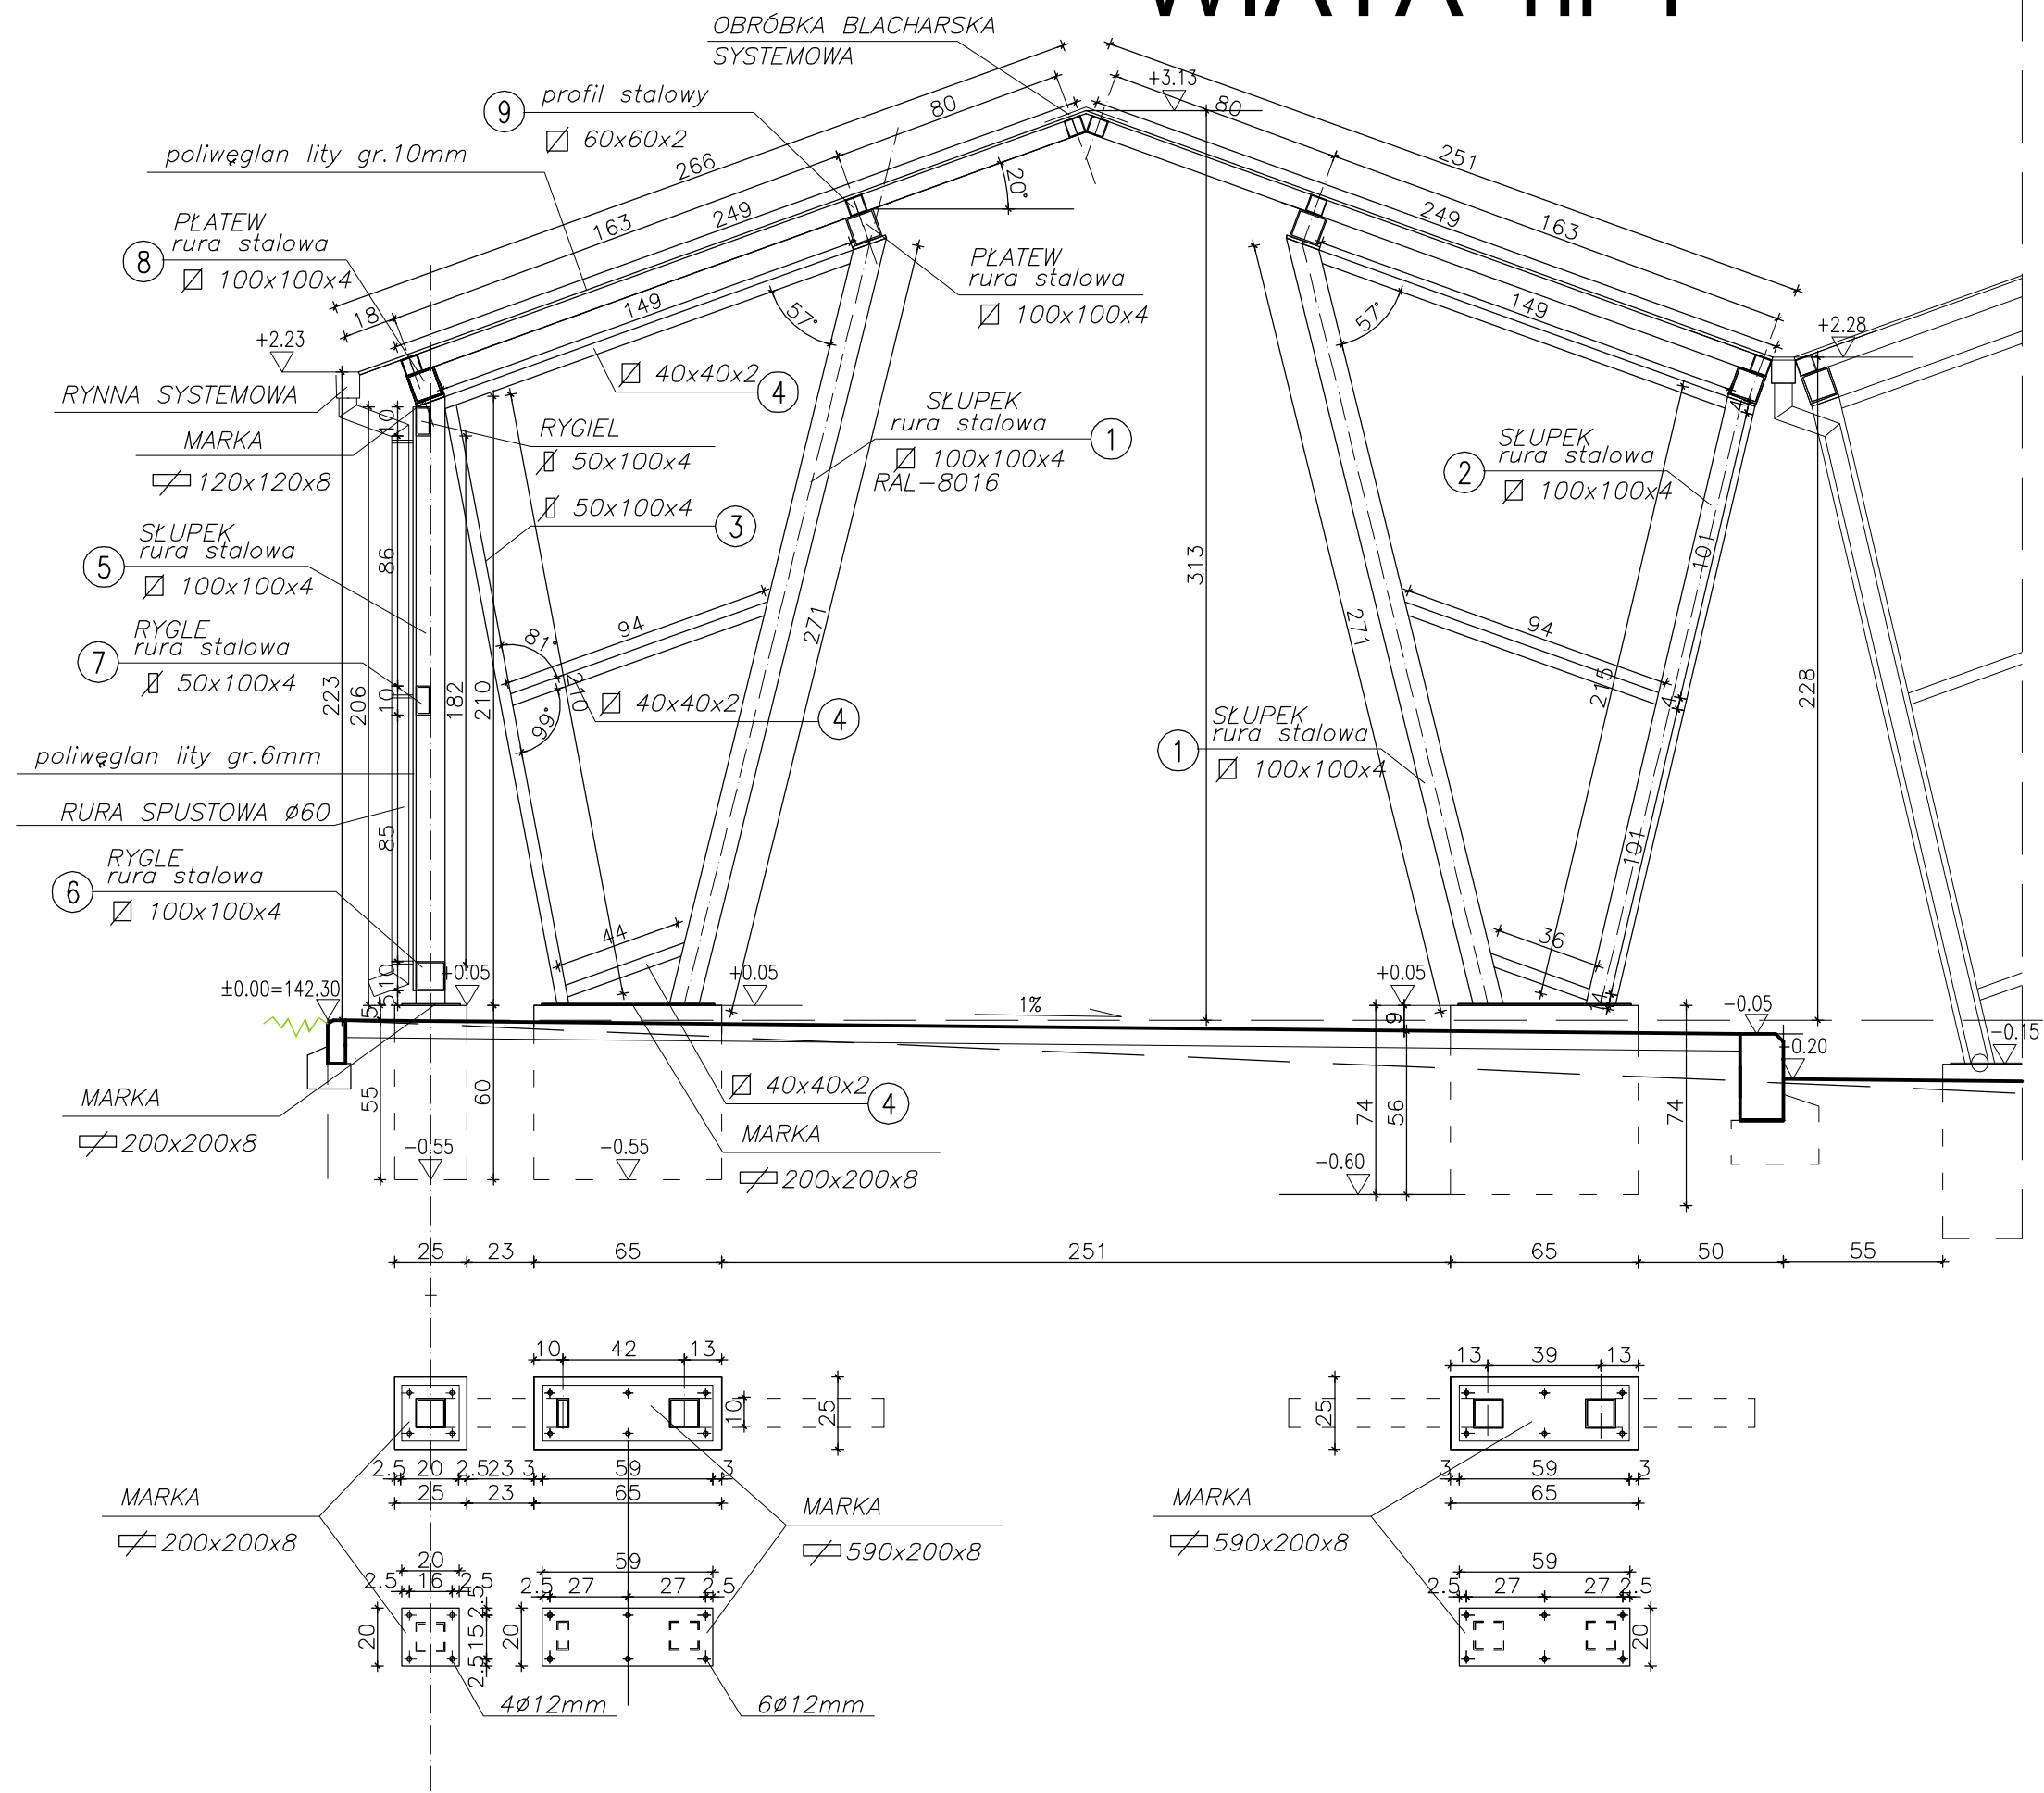

WYKAZ STALI - WIATA nr 1

LP	PROFIL	DŁ.ELEM. M	ILOŚĆ SZT.	CIEZAR KG/M	CIEZAR KG
1.	Ø 100x100x4	2.71	4	11.90	129.0
2.	Ø 100x100x4	2.15	2	11.90	51.2
3.	Ø 50x100x4	2.10	2	8.78	36.9
4.	Ø 40x40x2.5	2.68	2	2.89	15.5
5.	Ø 100x100x4	2.10	2	11.90	50.0
6.	Ø 100x100x4	3.50	1	11.90	41.6
7.	Ø 50x100x4	3.50	2	8.78	61.5
8.	Ø 100x100x4	4.60	4	11.90	219.0
9.	Ø 60x60x2.5	23.76	2	4.46	212.0
10.	Ø 50x100x4	1.71	2	8.78	30.0
CIEZAR RAZEM					846.7
+ 3%					25.4
CIEZAR OGÓŁEM					872.1

POZIOM ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA - ARCHITEKT MAREK WOJTECKI - 15-427 Białystok, ul. Lipowa 18A lok.14 tel. 085/74 201 18			
OBIEKT	WIATY NA ROWERY przy Sz.P.w Z.Sz.S w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 1. na części dz. nr ewid. 1785 w m. SUPRAŚL, obręb 0281 SUPRAŚL	NR RYS.	6.
		DATA:	30.08.2019r
nazwa rysunku	DETAL KONSTRUKCYJI STAŁOWYCH przekrój A-A - WIATA nr 1	SKALA	1:25
autor projektu	mgr inż. arch. MAREK WOJTECKI	PROJEKT BUDOWLANY	
współpraca	techn.arch. ANNA LITWIN	Upr.Nr Bk./65/91	
inwestor	GMINA SUPRAŚL 16-038 SUPRAŚL, ul. J. Piłsudskiego 58		