


WIATA nr 4

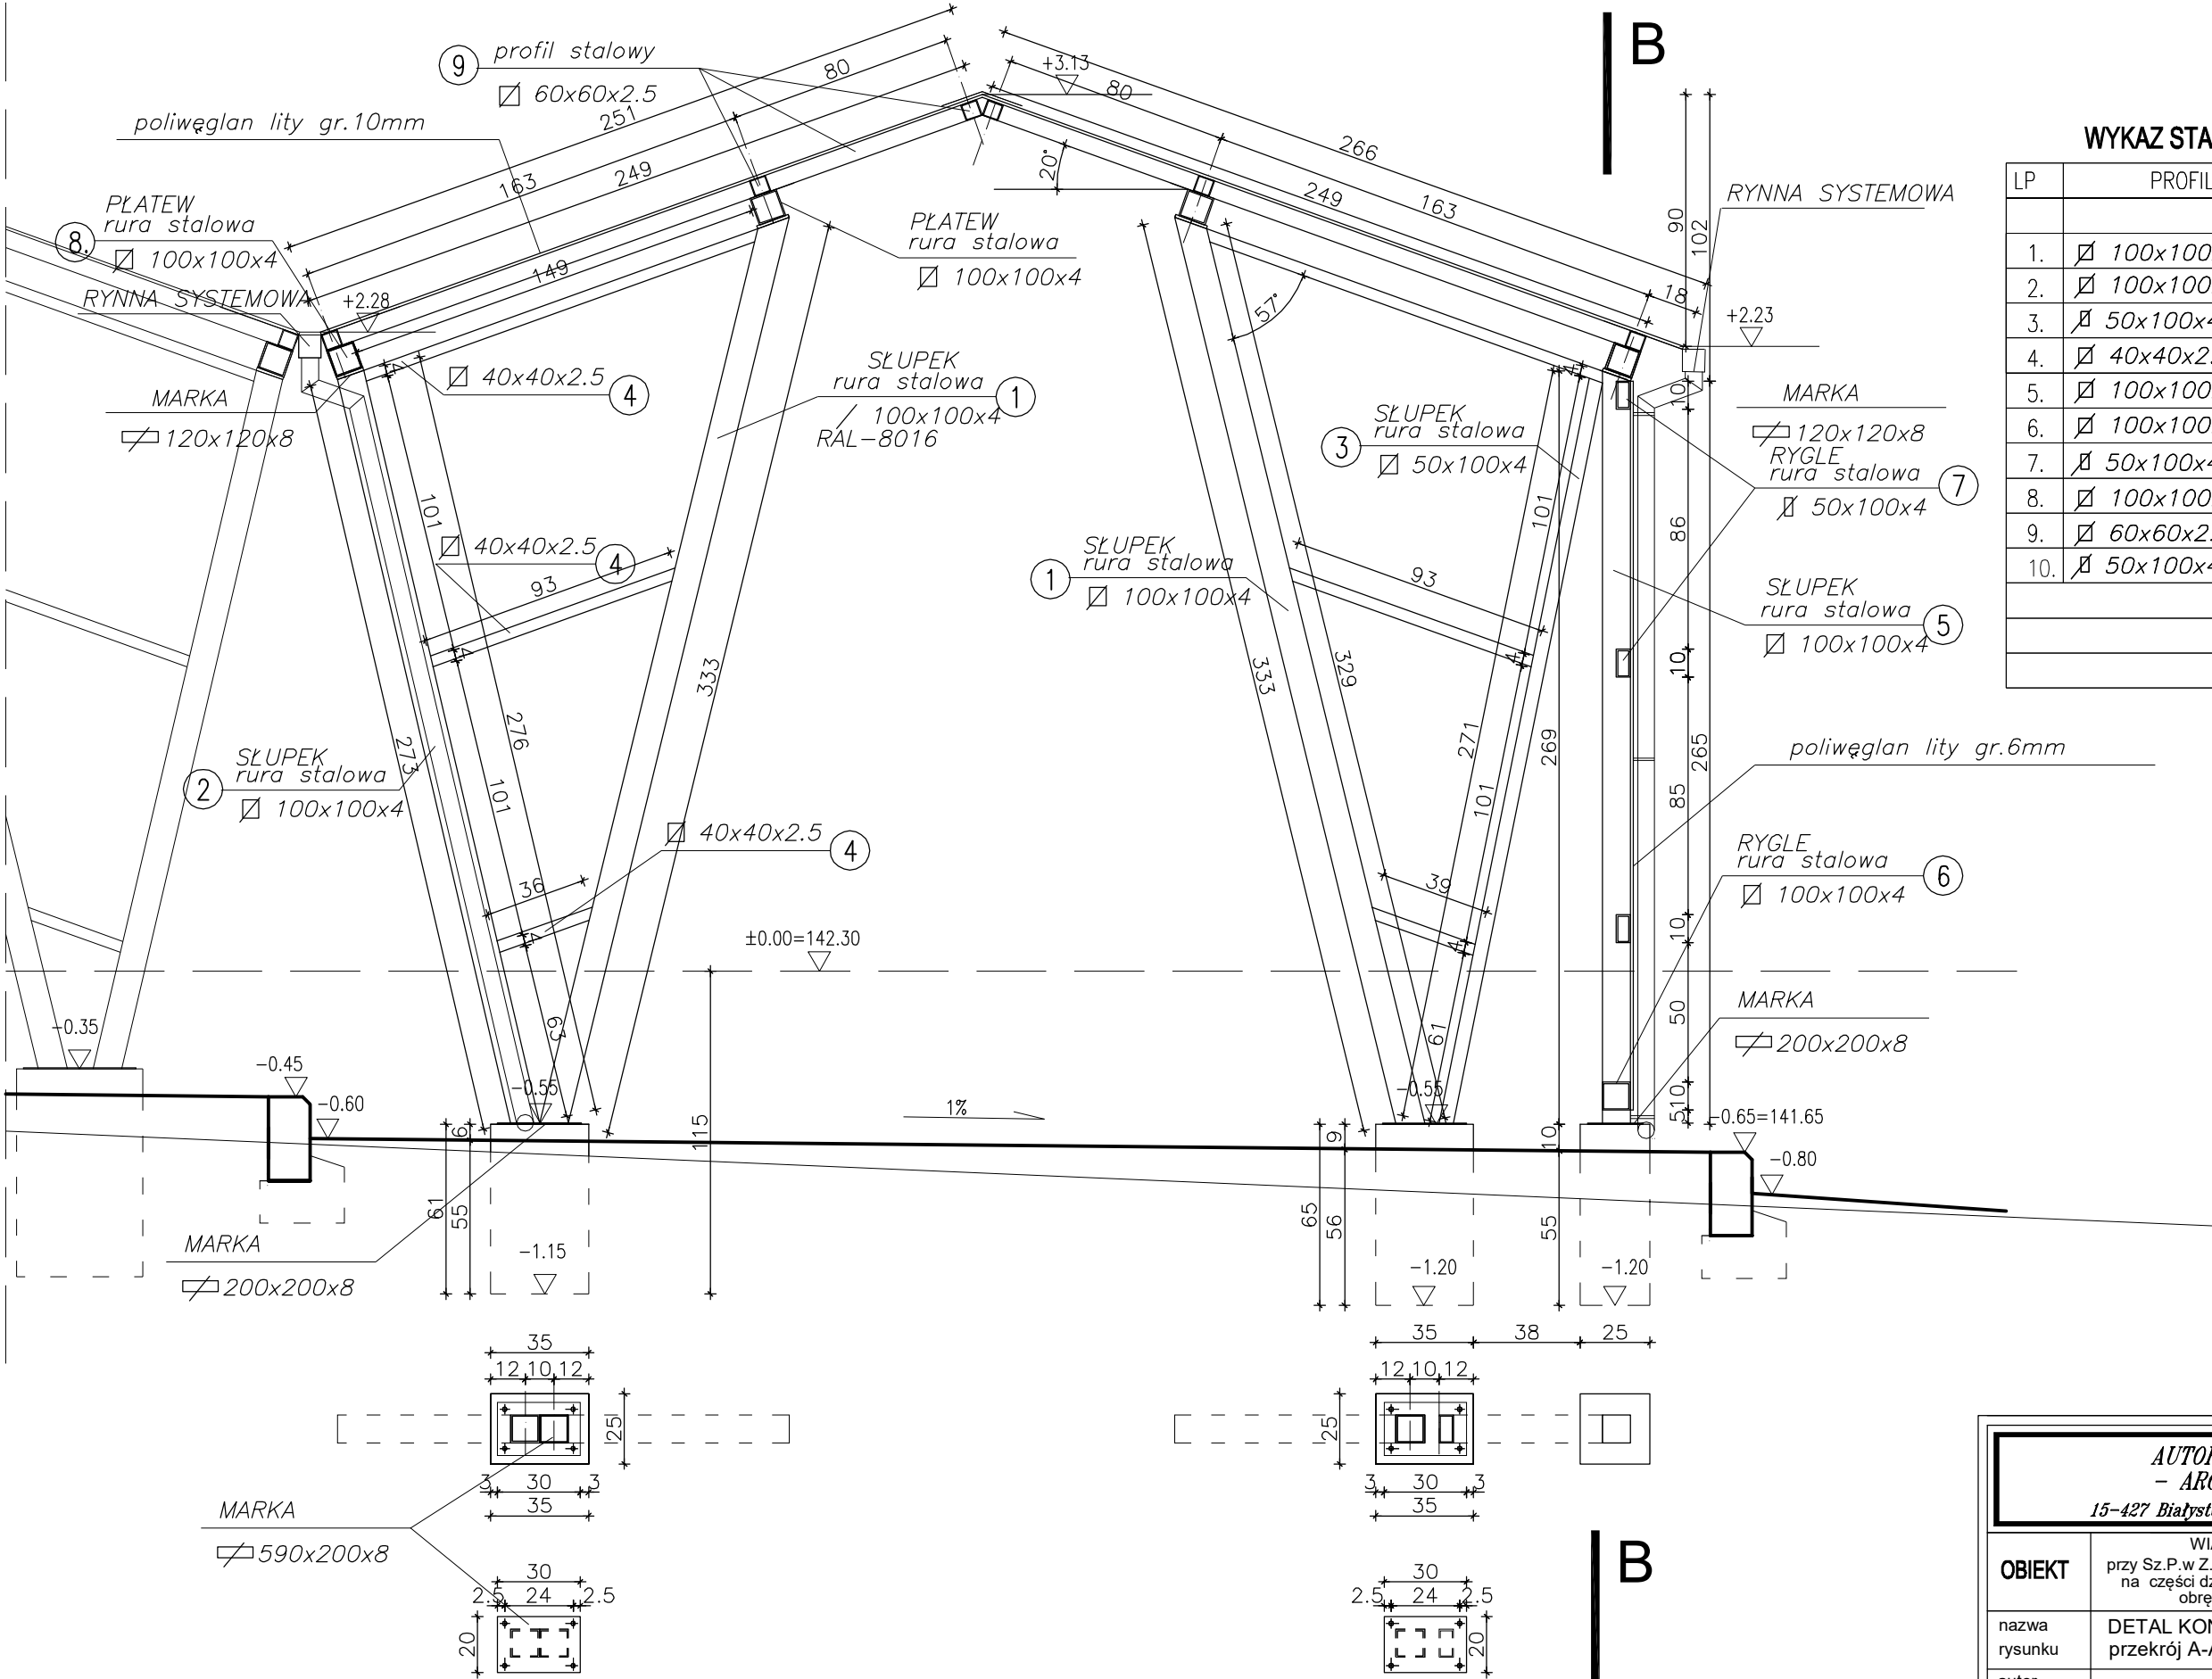

WYKAZ STALI - WIATA nr 4

LP	PROFIL	DŁ.ELEM. M	ILOŚĆ SZT.	CIEZAR KG/M	CIEZAR KG
1.	100x100x4	3.33	4	11.90	158.5
2.	100x100x4	2.76	2	11.90	65.7
3.	50x100x4	2.71	2	8.78	47.6
4.	40x40x2.5	1.32	4	2.89	15.3
5.	100x100x4	2.69	2	11.90	64.0
6.	100x100x4	3.50	1	11.90	41.6
7.	50x100x4	3.50	3	8.78	92.2
8.	100x100x4	4.60	4	11.90	219.0
9.	60x60x2.5	23.76	2	4.46	212.0
10.	50x100x4	2.21	2	8.78	38.8
CIEZAR RAZEM					954.7
+ 3%					28.6
CIEZAR OGÓŁEM					983.3

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA - ARCHITEKT MAREK WOJTECKI- 15-427 Białystok, ul. Lipowa 18A lok.14 tel. 085/74 201 18			
OBIEKT	WIATY NA ROWERY przy Sz.P.w Z.Sz.S w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 1. na części dz. nr ewid.1785 w m. SUPRAŚL, obręb 0281 SUPRAŚL	NR RYS.	9.
		DATA:	30.08.2019r
nazwa rysunku	DETAL KONSTRUKCYJI STAŁOWYCH przekrój A-A - WIATA nr 4	SKALA	1:25
autor projektu	mgr inż. arch. MAREK WOJTECKI	Upr.Nr Bk/65/91	
współpraca	techn.arch. ANNA LITWIN		
inwestor	GMINA SUPRAŚL 16-038 SUPRAL, ul. J. Piłsudskiego 58		