

Do wszystkich oferentów

Dotyczy postępowania: RI.271.1.14.2016

„Budowa drogi w Henrykowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

W związku ze złożonymi pytaniami, udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o zmodyfikowanie formularza „Grupa kapitałowa” poprzez wyraźne wskazanie, że należy złożyć informację, iż wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź

W odpowiedzi na wniosek dotyczący zmian formularza ad. Grupy kapitałowej Zamawiający niniejszym wyjaśniając treść SIWZ informuje, że zgodnie z powołanym w formularzu art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2016 r. poz. 2164 z późn. zm.) przez przynależność do grupy kapitałowej należy w tym przypadku rozumieć przynależność do tej samej grupy kapitałowej, do której jednocześnie należą inni przedsiębiorcy biorący udział w tym samym postępowaniu. W związku z tym, iż ta informacja bezpośrednio wynika z w/w przepisu uznajemy, iż postulowana zmiana w formularzu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej jest niezasadna.

Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie SST dotyczących odc. I – droga powiatowa nr 1475 B Sobolewo Henrykowo od km 3+043 – 4+012.

Odpowiedź

Zamawiający załącza SST.

Pytanie 3

Prosimy o podanie okresu pielęgnacji zieleni.

Odpowiedź

12 miesięcy od momentu zakończenia robót (podpisania końcowego protokołu odbioru).

Pytanie 4

Odc. I - Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Odpowiedź

12 miesięcy od momentu zakończenia robót (podpisania końcowego protokołu odbioru)

Pytanie 5

Prosimy o zamieszczenie projektów stałej organizacji ruchu na poszczególnych odcinkach.

Odpowiedź

Zamawiający załącza projekty stałej organizacji ruchu.

Pytanie 6

Prosimy o informację jaką kostkę kamienną należy ułożyć rzędową czy nieregularną.

Odpowiedź

Należy ułożyć kostkę kamienną nieregularną.

Pytanie 7

Odc. I i II – Prosimy o podanie prawidłowej grubości humusu. W przedmiarze są rozbieżności.

Odpowiedź

Zgodnie z działem nr 6.1. przedmiarów robót należy wykonać humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm.

Pytanie 8

Odc. I i II – Wg przekrojów normalnych na zjazdach na posesje należy ustawić krawężniki o wym. 20x30cm natomiast wg przedmiaru należy ustawić krawężniki o wym. 15x30cm. Prosimy o wskazanie prawidłowego wymiaru krawężników jaki należy ustawić.

Odpowiedź

Na przekrojach normalnych odc. I i II błędnie opisano wymiary krawężnika na zjazdach indywidualnych jako 20x30 cm. Zgodnie z działem nr 8.4. przedmiarów robót należy na zjazdach gospodarczych ustawić krawężniki o wymiarach 15x30 cm.

Pytanie 9

Odc. II – Prosimy o informację jaka ma być konstrukcja nawierzchni zjazdów na drogi zbiorcze o nawierzchni asfaltowej. W opisie technicznym oraz na rysunku „przekroje normalne” brak jest informacji dotyczącej zjazdów.

Odpowiedź

Zjazd w km 0+121,50 str. Prawa należy wykonać zgodnie z działem 8.6. przedmiaru robót z następujących warstw:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 5 cm,
- podbudowa z kruszyw naturalnych grub. 20 cm.

Pytanie 10

Prosimy o podanie wymiarów tablic informacyjnych i pamiątkowych jakie należy ustawić.

Odpowiedź

Wymiary tablic muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w rozdziale 12 – tym „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” dostępnego na stronie internetowej pod adresem:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji.html

Pytanie 11

Odc. III – Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości mają być warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej z mieszanki kruszyw naturalnych (0-31,5mm – 70%, 31,5-63mm – 30%) na wjazdach bramowych.

Odpowiedź

Zgodnie z poz. 12, 13, 14, 15 przedmiaru robót na wjazdach bramowych:

- Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyw naturalnych (0-31,5mm - 70%, 31,5-63mm - 30%) - grubość 15 cm,
- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw naturalnych (0-31,5mm - 70%, 31,5-63mm - 30%) - grubość 15 cm

Pytanie 12

Odc. III – wg opisu technicznego konstrukcja chodnika składa się z dwóch warstw podbudowy zasadniczej 15cm i pomocniczej 20cm, natomiast na przekrojach konstrukcyjnych i w przedmiarze jest tylko jedna warstwa podbudowy gr. 20cm. Prosimy o informację jaka jest prawidłowa konstrukcja chodnika.

Odpowiedź

Zgodnie z poz. 10 przedmiaru robót konstrukcja chodnika:

Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych (0-31,5mm - m2 70%, 31,5-63mm - 30%) - grubość 20cm

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, że na zjazdach ulicznych ma być konstrukcja:

- Kostka brukowa betonowa szara grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw naturalnych (0-31,5mm – 70%, 31,5-63mm – 30%) – grubości 20 cm.

- Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie o grubości 15 cm.

Nadmieniamy, że brak jest tej konstrukcji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Odcinek III- zgodnie z poz. 12, 13, 14, 15 przedmiaru robót:

- Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm

- Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyw naturalnych (0-31,5mm - 70%, 31,5-63mm - 30%) - grubość 15 cm

- Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw naturalnych (0-31,5mm - 70%, 31,5-63mm - 30%) - grubość 15 cm

- Zjazdy z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, że ławę betonową pod krawężniki należy wykonać z mieszanki betonowej C12/15.

Odpowiedź

Dopuszczamy wykonanie ławy betonowej pod krawężniki z mieszanki betonowej C12/15.

Pytanie 15

Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o Projekt Stałej Organizacji Ruchu.

Odpowiedź

Zamawiający załącza projekt stałej organizacji ruchu.

Pytanie 16

Zwracamy się o potwierdzenie, iż dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy na realizację przedmiotowego Zadania, przy okresie gwarancji i rękojmi dłuższym niż 5 lat, obowiązują zapisy ustawy Pzp art. 150 ust. 7-9.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż obowiązują go przepisy ustawy PZP.

Pytanie 17

W SST Zamawiający zawarł dla każdego odcinka drogi inne wymagania dotyczące kruszyw naturalnych i łamanych jeśli chodzi o uziarnienie i przekruszenie. Zwracamy się do Zamawiającego o ujednoczenie wymagań i proponujemy przyjęcie wymagań dla kruszyw zgodnie ze standardami GDDKiA w woj. podlaskim t.j. przyjęcie na podbudowę z kruszywa łamanego mieszankę o uziarnieniu 0/31,5 i klasie przekruszenia 50/30, a dla kruszywa naturalnego uziarnienie 0/31,5 i klasę przekruszenia Cnr.

Odpowiedź

W zakresie odcinków nr I i nr II dopuszczamy przyjęcie na podbudowę z kruszywa łamanego mieszankę o uziarnieniu 0/31,5 i klasie przekruszenia 50/30, a dla kruszywa naturalnego uziarnienie 0/31,5 i klasę przekruszenia C_{NR}.

Pytanie 18

Czy do budowy kanałów deszczowych można zastosować rury strukturalne z polipropylenu nośności SN8. Zastosowanie tych rur obniży koszty inwestycji.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury strukturalne z polipropylenu nośności SN8.

Pytanie 19

Na odc. III drogi gminnej od km 0+000 do km 0+634,79 zaprojektowano kanalizację deszczową z rur PVC SN 8 litych. Czy dla ujednoczenia systemu materiałowego kanalizacji deszczowej na wszystkich odcinkach można zastosować rury strukturalne z polipropylenu nośności SN8. Zastosowanie tych rur obniży koszty inwestycji.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury strukturalne z polipropylenu nośności SN8.

Pytanie 20

Proszę o załączenie badań geotechnicznych podłoża gruntowego w celu dokonania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź

Zamawiający załącza badania geotechniczne.

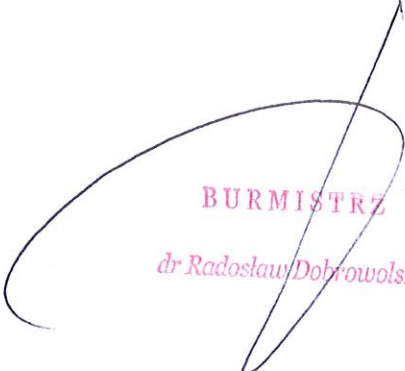
PYTANIE 21

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji branży sanitarnej o brakujące rysunki i zamieszczenie ich na stronie internetowej. Budowa odcinka drogi gminnej w Henrykowie na odcinku od km 0+000 do km 0+634,79, rysunki:

- rys. 3, A,B,C,D,EL1,EL2,F,G oraz tabeli nr 2 – Zestawienie wpustów.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 21

Zamawiający zamieszcza brakujące rysunki


BURMISTRZ
dr Radosław Dobrowolski